

Transportonderhoud

STORINGSNUMMER 06 20 66 64 41

APK - Tachograaf ijken - Onderhoud - Reparatie

Productdetails



- Voordelig systeem voor eenvoudige toepassingen
- Eenvoudige montage
- Verschillende aansluitmogelijkheden (schroef- en vlakstekeraansluiting)
- Koppelings-stekkerdozen verkrijgbaar
- Stekkerdozen met mistachterlicht-uitschakeling beschikbaar


Belastbaarheid:

Max. 15 A bij 12 V

Kabeldoorsnede: max. 1 x 2,5 mm², max. 2 x 1,5 mm²

Toelaatbaar temperatuurbereik: -25 tot 70 °C omgevingstemperatuur

Bezettingsschema – stekkerinrichting aanhanger 12 Volt/7-polig N uitvoering ISO 1724

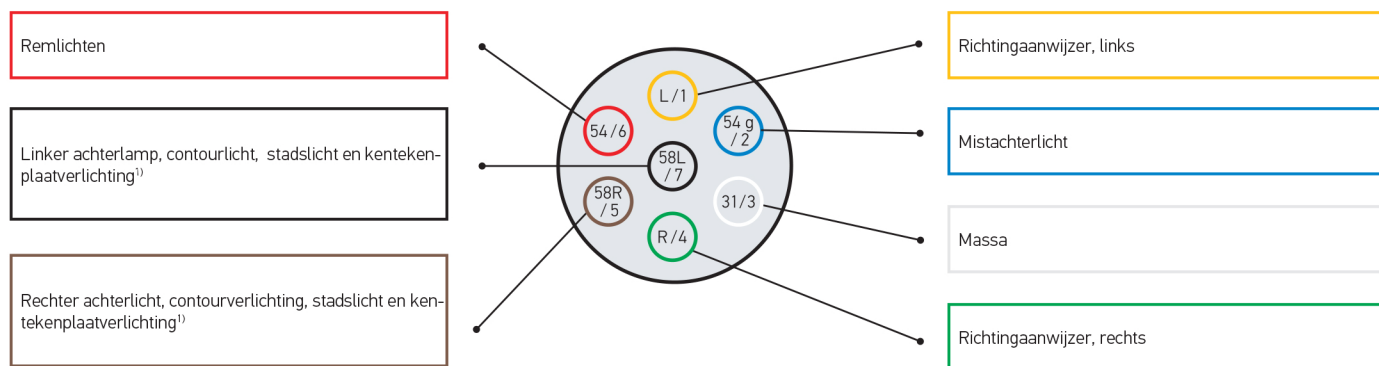

Contactbezetting voor normale stekkers conform ISO 1724, 12 V, 7-polig N

Contactnr.	Functie	Kabeldoorsnede	Kleur van de aderisolatie
1/ L	Richtingaanwijzer, links	1,5 mm ²	■
2/ 54g	Mistachterlicht	1,5 mm ²	■
3/ 31	Massa	2,5 mm ²	□
4/ R	Richtingaanwijzer, rechts	1,5 mm ²	■
5/ 58R	Rechter achter-, contour-, stadslicht en kentekenplaatverlichting ¹⁾	1,5 mm ²	■
6/ 54	Remlichten	1,5 mm ²	■
7/ 58L	Linker achter-, contour-, stadslicht en kentekenplaatverlichting ¹⁾	1,5 mm ²	■

¹⁾ De kentekenplaatverlichting moet zo aangesloten worden, dat er geen lampje van deze verlichting in verbinding staat met beide contacten 5 en 7.