



Voordelen van ons programma:

- Voordelig systeem voor eenvoudige toepassingen
- Eenvoudige montage
- Verschillende aansluitmogelijkheden (schroef- en vlakstekeraansluiting)
- Behuizingsdelen van robuuste materialen (aluminium, breukvast kunststof)

Belastbaarheid:


max. 20 A (bij 2,5 mm² kabel)

max. 15 A (bij 1,5 mm² kabel)

Toelaatbaar temperatuurbereik: -25 tot 75 °C

Bezettingsschema – stekervoorziening aanhanger 24 volt / 7-polig N type ISO 1185

Stekkerdoos contact 31 pen ,Stekker contact 31 bus

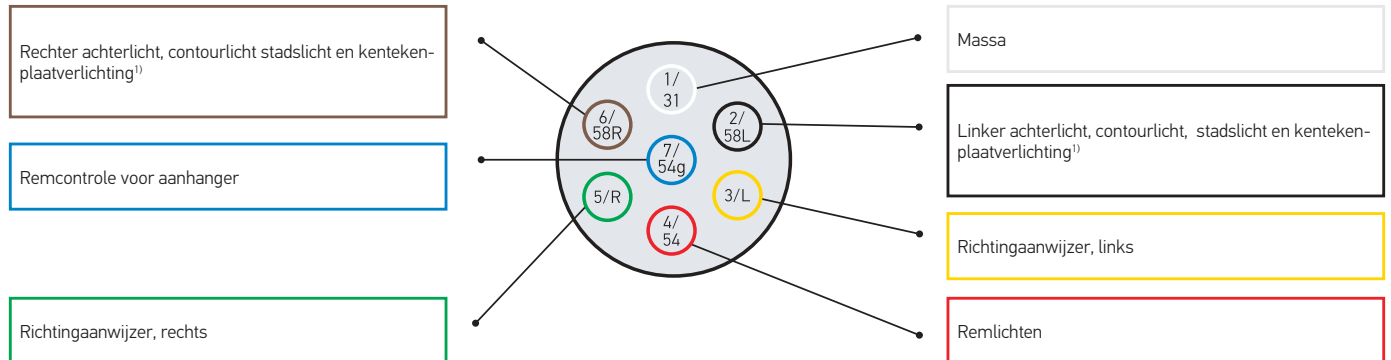

Contactbezetting voor normale stekkers conform ISO 1185, 24 V, 7-polig N

Contactnr.	Functie	Kabeldoorsnede	Kleur van de aderisolatie
1/31	Massa	2,5 mm ²	□
2/58L	Linker achter-, contour-, stadslicht en kentekenplaatverlichting ¹⁾	1,5 mm ²	■
3/L	Richtingaanwijzer, links	1,5 mm ²	■
4/54	Remlichten	1,5 mm ²	■
5/R	Richtingaanwijzer, rechts	1,5 mm ²	■
6/58R	Rechter achter-, contour-, stadslicht en kentekenplaatverlichting ¹⁾	1,5 mm ²	■
7/54g	Aansturing aanhangerrem	1,5 mm ²	■

¹⁾ De kentekenplaatverlichting moet zo aangesloten zijn, dat er geen lampje van deze voorziening in verbinding staat met beide contacten 2 en 6.