


# Transportonderhoud

STORINGSNUMMER 06 20 66 64 41

APK - Tachograaf ijken - Onderhoud - Reparatie



## Bezettingsschema – stekkerinrichting aanhanger 12 Volt/ 13-polig ISO 11446

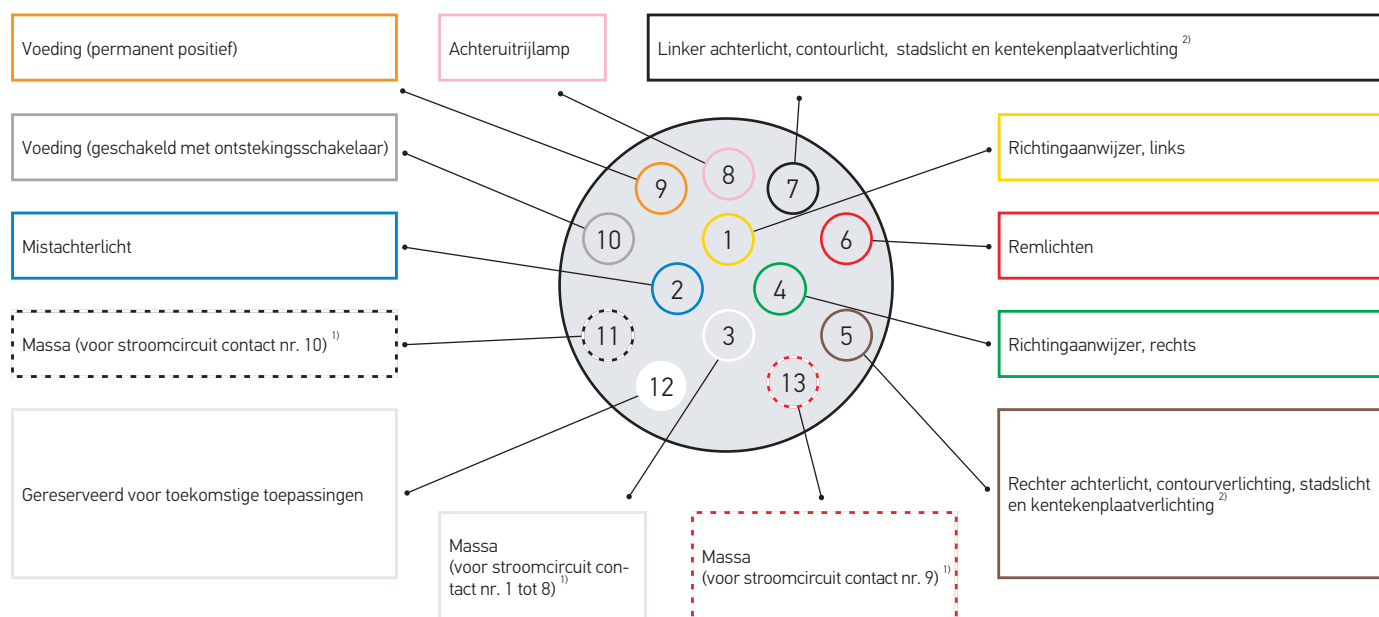

Contactbezetting voor stekkers conform ISO 11 446, 12 V, 13-polig

Contactnr.	Functie	Kabeldoorsnede	Kleur van de aderisolatie
1	Richtingaanwijzer, links	1,5 mm <sup>2</sup>	■
2	Mistachterlicht	1,5 mm <sup>2</sup>	■
3 <sup>1)</sup>	Massa voor contacten nr. 1 t/m 8	2,5 mm <sup>2</sup>	□
4	Richtingaanwijzer, rechts	1,5 mm <sup>2</sup>	■
5	Rechter achter-, contour-, stadslicht en kentekenplaatverlichting <sup>2)</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	■
6	Remlichten	1,5 mm <sup>2</sup>	■
7	Linker achter-, contour-, stadslicht en kentekenplaatverlichting <sup>2)</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	■
8	Achteruitrijlamp	1,5 mm <sup>2</sup>	■
9	Voeding (permanent positief)	2,5 mm <sup>2</sup>	■
10	Voeding via de ontstekingschakelaar	2,5 mm <sup>2</sup>	■
11 <sup>1)</sup>	Massa voor contact nr. 10	2,5 mm <sup>2</sup>	□
12	Gereserveerd voor toekomstige toepassingen	niet gespecificeerd	niet gespecificeerd
13 <sup>1)</sup>	Massa voor contact nr. 9	2,5 mm <sup>2</sup>	□

<sup>1)</sup> De 3 massakabels mogen in de aanhanger niet elektrisch geleidend worden verbonden.

<sup>2)</sup> De kentekenplaatverlichting moet zo aangesloten zijn, dat er geen lampje van deze voorziening in verbinding staat met beide contacten 5 en 7.